



POMPAGE · POMPES IMMERGÉES

Pompe immergée 02CV 220V

6,0 m³/h · 135 m · 1500 W · 1 1/4"

Référence

TWP515001

SKU

200221301010

Marque

TOTAL

La POMPE IMMERGEE 2CV TWP515001 est conçue pour l'extraction d'eau à grande profondeur. Dotée d'un moteur puissant en cuivre et d'un corps en acier inoxydable, elle garantit un débit élevé de 6 m³/h jusqu'à 135 mètres de refoulement. Robuste, silencieuse et durable, elle est idéale pour l'irrigation, les puits profonds, les forages et les usages domestiques intensifs.

6,0 m³/h

DÉBIT MAX.

135 m

HAUTEUR MAX.

1500 W

PUISSANCE


1 1/4"

DIAMÈTRE DE SORTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1500 W
Poids	24 kg
Type	Pompe immergée multicellulaire
Tension	Monophasé 220-240 V ~ 50 Hz
Débit maximal	6,0 m³/h (100 L/min)
Hauteur de refoulement maximale	135 m
Profondeur d'installation	jusqu'à 20 m (selon câble inclus)
Diamètre de sortie	1 1/4"
Turbines	17 étages pour une pression constante
Corps de pompe	Acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion
Moteur	Bobinage 100 % cuivre
Câble	20 m inclus
Boîtier de commande	Non fourni
Conditionnement	Carton
Diamètre du Corps de Pompe	4"
Turbine	17 étages

COURBE DE PERFORMANCE

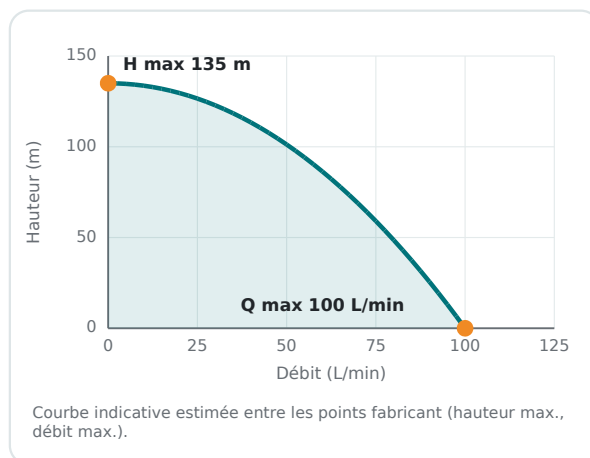

APPLICATIONS

1**Forages & puits****2****Irrigation****3****Alimentation en eau****4****Agriculture**

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.